

0160.5020 - **CAM BUMP**


PATENT PENDING


INITIAL EXTRACTION FORCE / FUERZA INICIAL DE EXTRACCIÓN **180 daN**
FINAL FORCE OF EXTRACTION / FUERZA FINAL DE EXTRACCIÓN **250 daN**

CUTTING MAX FORCE **2220 daN**
FUERZA MÁXIMA PARA CORTE

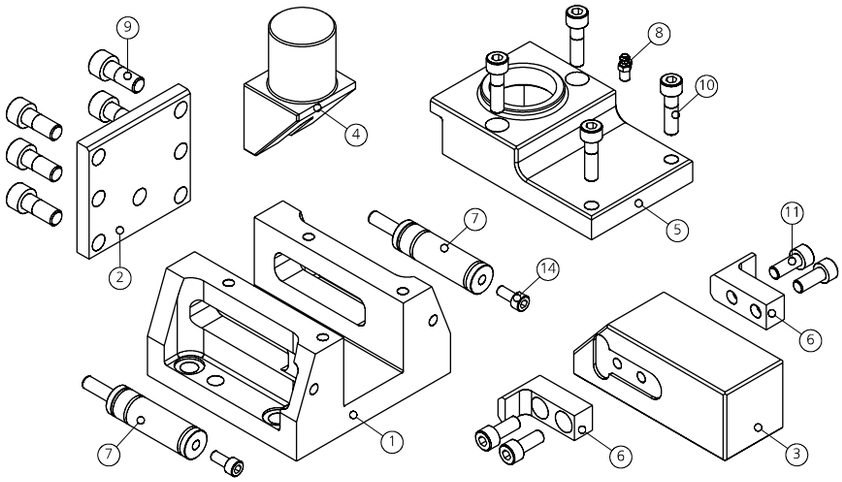







POS.	CODE	DESCRIPTION	Q.TY
001	**8000.0060.5020**	CAM BODY / CUERPO	1
002	**8002.0060.5020**	REAR FLANGE / BRIDA TRASERA	1
003	**8007.0060.5020**	SLIDER / DESLIZADOR	1
004	**8008.0060.5020**	WEDGE / CUÑA	1
005	**8010.0060.5020**	COVER / PROTECTOR DE CHAPA	1
006	**8026.0470.0320.180.001**	SPRING HOLDER BLOCK / BLOQUE DE SUJECIÓN DEL RESORTE	2
007	**9000.0025.0019.001**	NITROGEN CYLINDER / CILINDRO DE NITRÓGENO	2
008	**9006.001**	NIPPLES / LUBRIFICADOR	1
009	**9007.10.025.129.1.4762**	SCREW / TORNILLO M10X25	6
010	**9007.08.030.129.1.4762**	SCREW / TORNILLO M8X30	4
011	**9007.08.020.129.1.4762**	SCREW / TORNILLO M8X20	4
012	**9007.06.014.129.1.4762**	SCREW / TORNILLO M6X14	2

For applications on an incline, please contact the Newstark technical department.
Para aplicaciones en inclinación, comuníquese con el departamento técnico de Newstark.

ORDER EXAMPLE / EJEMPLO DE PEDIDO

MODEL **0160.5020** INCLINATION **0°**