

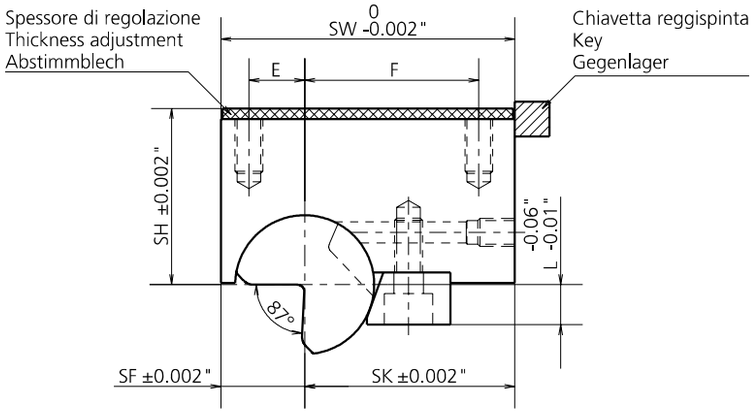


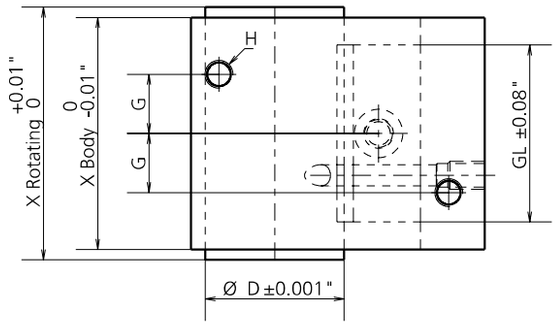

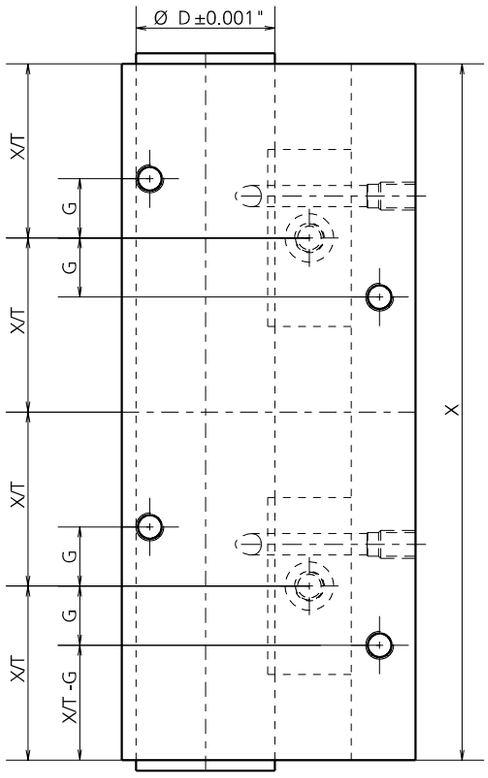

MODEL	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	G	E	F
0252....06	3"-6"	X/4	2	6"-9"	X/6	3	9"-12"	X/8	4	12"-15"	X/10	5	15"-16.5"	X/12	6	0.354"	0.176"	1.181"
0252....10	4"-8"	X/4	2	8"-12"	X/6	3	12"-16"	X/8	4	16"-20"	X/10	5	20"-23.5"	X/12	6	0.472"	0.347"	1.476"
0252....15	5"-10.25"	X/4	2	10.25"-15.25"	X/6	3	15.25"-20.5"	X/8	4	20.5"-23.5"	X/10	5	/	/	/	0.669"	0.556"	1.969"
0252....20	6"-12"	X/4	2	12"-17.75"	X/6	3	17.75"-23.5"	X/8	4	/	/	/	/	/	/	0.847"	0.851"	2.559"
0252....25	7"-14"	X/4	2	14"-21"	X/6	3	21"-23.5"	X/8	4	/	/	/	/	/	/	0.984"	0.982"	3.11"
0252....30	8"-16"	X/4	2	16"-23.5"	X/6	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.28"	1.258"	3.642"

	0252....06	0252....10	0252....15	0252....20	0252....25	0252....30
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.010"-0.042"	0.043"-0.075"	0.076"-0.120"	0.121"-0.164"	0.165"-0.209"	0.210"-0.250"
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	1.2"-16.5"	1.6"-23.5"	1.6"-23.5"	2"-23.5"	2"-23.5"	2"-23.5"
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	0.625"	1"	1.5"	2"	2.5"	3"
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	1.750"	2.375"	3.25"	4.25"	5.125"	5.889"
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	0.375"	0.625"	0.875"	1.25"	1.5"	1.764"
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	1.375"	1.75"	2.375"	3"	3.625"	4.125"
DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER	0.875"	1.375"	1.875"	2.375"	2.875"	3.493"
LARGHEZZA SUPPORTO (GL) / SUPPORT WIDTH / BREITE HALTER	1.125"	1.5"	2"	2.5"	3"	3.5"
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	0.187"	0.28"	0.456"	0.599"	0.761"	0.916"
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	1/4 20 UNC	5/16 18 UNC	5/16 18 UNC	1/2 13 UNC	1/2 13 UNC	1/2 13 UNC
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.176"	0.347"	0.556"	0.851"	0.982"	1.258"
POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	1.181"	1.476"	1.969"	2.559"	3.11"	3.642"
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.354"	0.472"	0.669"	0.847"	0.984"	1.28"

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	**A**	**02**	**52**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **15 (1.5")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	**A**	**E2**	**52**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **15 (1.5")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**