
0231 - ROLL A - SOFT METRIC (ROCKER INCH AND METRIC SCREWS)

PATENT PENDING

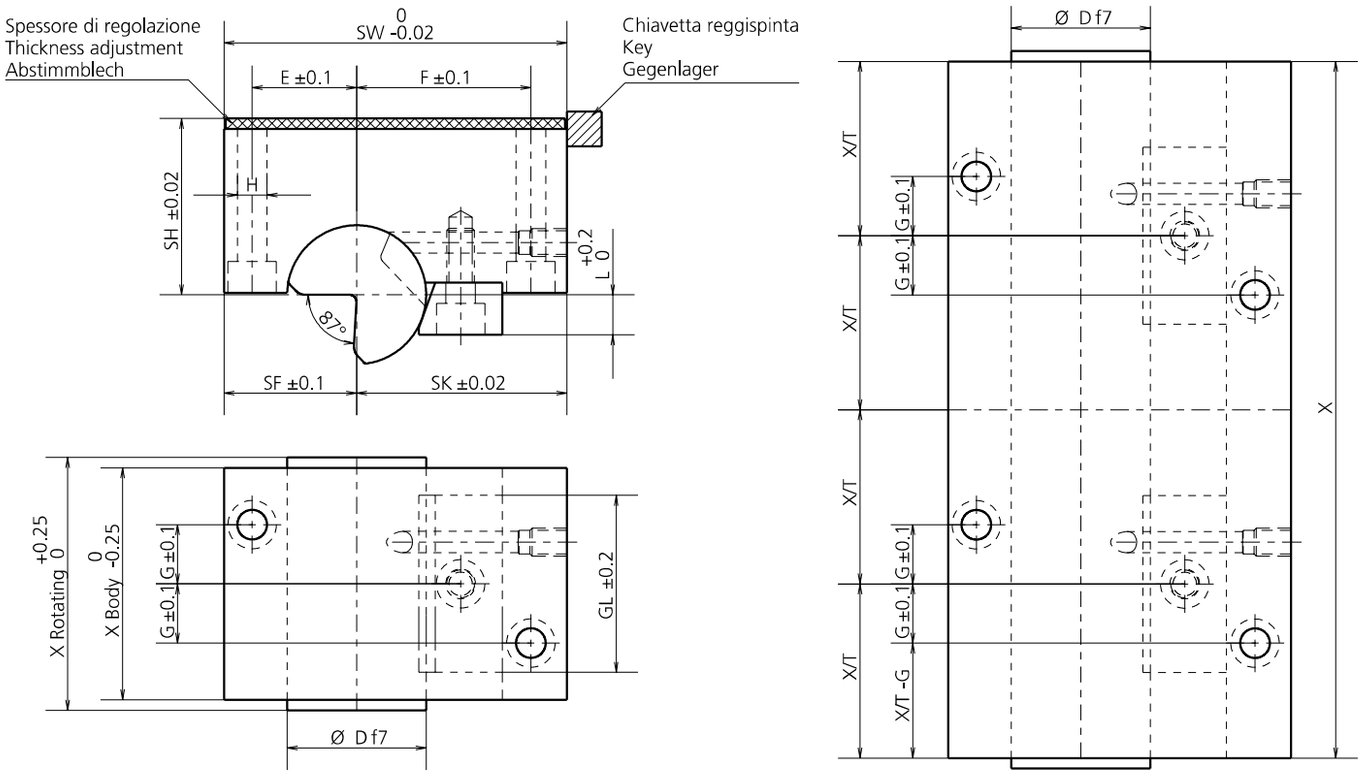

MODEL	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	G	E	F
0231....06	77-150	X/4	2	152-225	X/6	3	227-300	X/8	4	302-375	X/10	5	377-420	X/12	6	9	14	30
0231....10	102-200	X/4	2	202-300	X/6	3	302-400	X/8	4	402-500	X/10	5	502-600	X/12	6	12	21.5	37.5
0231....15	132-260	X/4	2	262-390	X/6	3	392-520	X/8	4	522-600	X/10	5	/	/	/	17	30	50
0231....20	152-300	X/4	2	302-450	X/6	3	452-600	X/8	4	/	/	/	/	/	/	31.5	37.5	66
0231....25	182-360	X/4	2	362-540	X/6	3	542-600	X/8	4	/	/	/	/	/	/	35	44	79
0231....30	202-400	X/4	2	402-600	X/6	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	40	57	92.5

	0231....06	0231....10	0231....15	0231....20	0231....25	0231....30
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.5-0.9	0.9-1.7	1.7-2.8	2.8-3.8	3.8-4.9	4.9-6.0
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	30-420	40-600	40-600	50-600	50-600	50-600
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	15.9	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	53.975	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	19.05	28.575	38.1	47.625	57.15	69.85
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	34.925	44.45	60.325	76.2	92.075	104.775
DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER	22.225	34.925	47.625	60.325	73.025	85.725
LARGHEZZA SUPPORTO (GL) / SUPPORT WIDTH / BREITE HALTER	28.6	38.1	50.8	63.5	76.2	88.9
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	4.75	7.11	11.58	14.21	19.33	23.27
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	M4	M6	M8	M10	M12	M12
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	14	21.5	30	37.5	44	57
POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	30	37.5	50	66	79	92.5
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	9	12	17	31.5	35	40

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	A	02 31	B	C	Ø DIAMETER **15 (1.5" = 38.1mm)**	D	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	A	E2 31	B	C	Ø DIAMETER **15 (1.5" = 38.1mm)**	D	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**