
0233 - ROLL C - SOFT METRIC (ROCKER INCH AND METRIC SCREWS)

PATENT PENDING

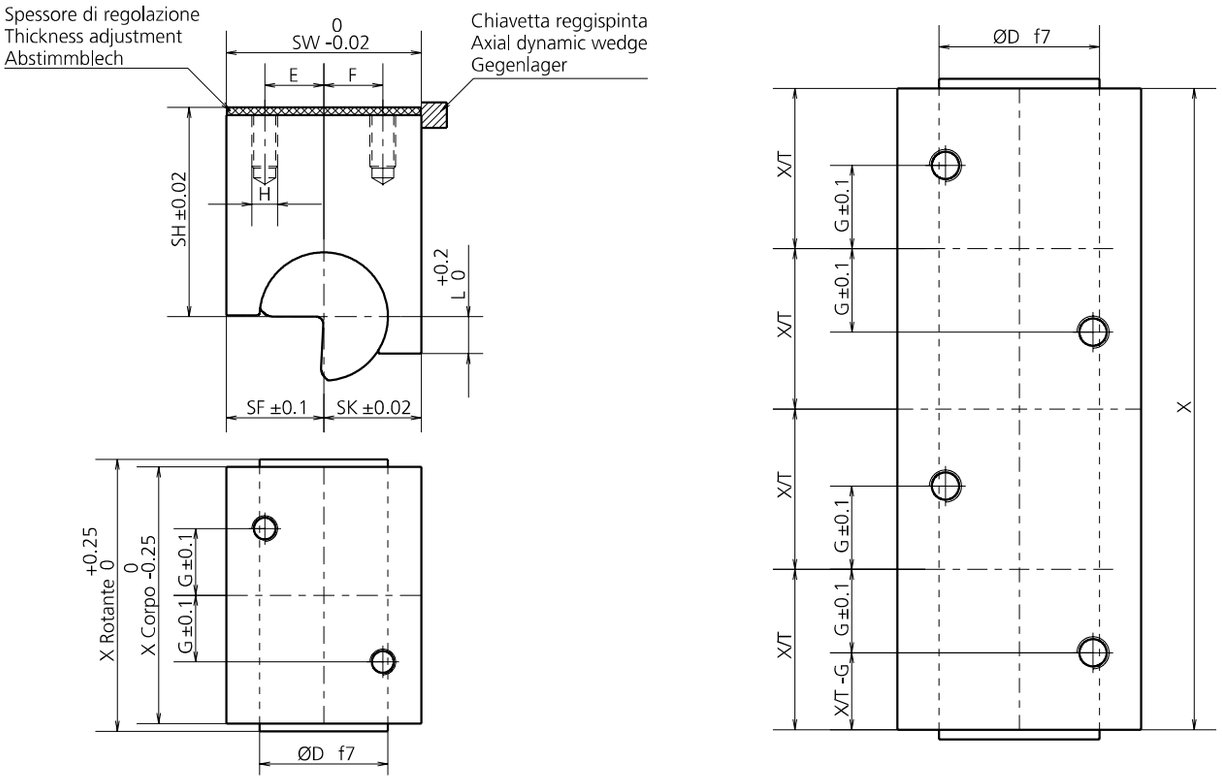

MODEL	X	X/T	X	X/T	X	X/T	X	X/T	X	X/T	G	E	F
0233....06	77-150	X/4	152-225	X/6	227-300	X/8	302-375	X/10	377-420	X/12	7,9	7,9	7,9
0233....10	102-200	X/4	202-300	X/6	302-400	X/8	402-500	X/10	502-600	X/12	11,1	11,1	11,1
0233....15	132-260	X/4	262-390	X/6	392-520	X/8	522-600	X/10	/	/	15,9	15,9	15,9
0233....20	152-300	X/4	302-450	X/6	452-600	X/8	/	/	/	/	25,4	25,4	25,4
0233....25	182-360	X/4	362-540	X/6	542-600	X/8	/	/	/	/	31,75	31,75	31,75
0233....30	202-400	X/4	402-600	X/6	/	/	/	/	/	/	38,1	38,1	38,1

	0233....06	0233....10	0233....15	0233....20	0233....25	0233....30
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.5-0.9	0.9-1.7	1.7-2.8	2.8-3.8	3.8-4.9	4.9-6.0
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	25-420	30-600	35-600	45-600	50-600	50-600
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	15,9	25,4	38,1	50,8	63,5	76,2
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	25,4	38,1	50,8	76,2	88,9	101,6
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	12,7	19,05	25,4	38,1	44,45	50,8
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	12,7	19,05	25,4	38,1	44,45	50,8
DIST. ROTANTE-BASE / DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER (SH)	50,8	50,8	69,85	76,2	101,6	114,3
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	4,5	7,2	11,15	15,3	18,9	23,2
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	M6	M8	M8	M12	M12	M12
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	7,9	11,1	15,9	25,4	31,75	38,1
POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	7,9	11,1	15,9	25,4	31,75	38,1
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	7,9	11,1	15,9	25,4	31,75	38,1

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	A	02	33	B	C	Ø DIAMETER **15 (1.5" = 38.1mm)**	D	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	A	E2	33	B	C	Ø DIAMETER **15 (1.5" = 38.1mm)**	D	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**