

0237 - **ROLL G - INCH**

PATENT PENDING

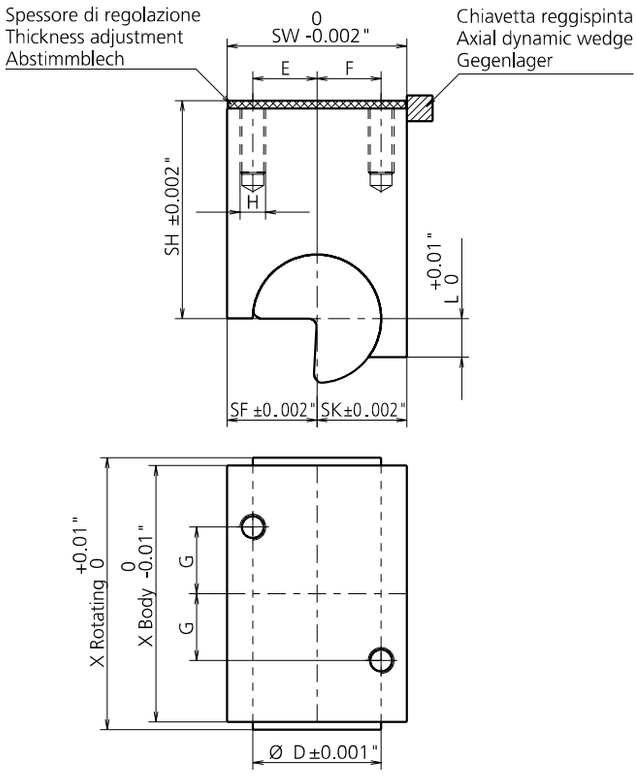

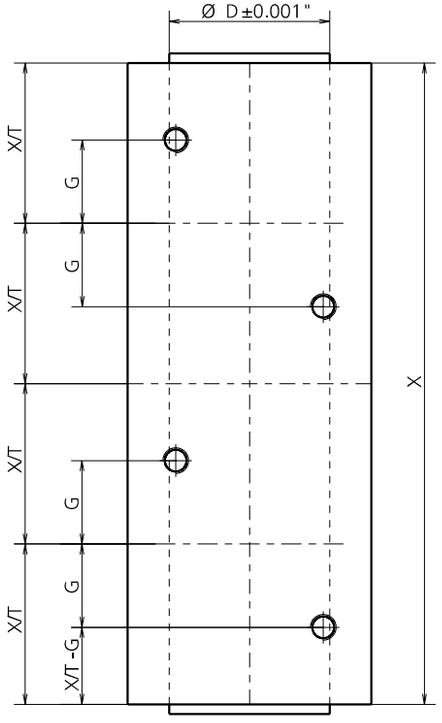

MODEL	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	G	E	F
0237....20	3"-6"	X/4	2	6"-9"	X/6	3	9"-12"	X/8	4	12"-15"	X/10	5	15"-16.5"	X/12	6	0.563"	0.416"	0.459"
0237....25	4"-8"	X/4	2	8"-12"	X/6	3	12"-16"	X/8	4	16"-20"	X/10	5	20"-23.5"	X/12	6	0.563"	0.588"	0.537"
0237....35	5"-10.5"	X/4	2	10.5"-15.25"	X/6	3	15.25"-20.5"	X/8	4	20.5"-23.5"	X/10	5	/	/	/	0.563"	0.766"	0.609"
0237....50	6"-12"	X/4	2	12"-17.5"	X/6	3	17.5"-23.5"	X/8	4	/	/	/	/	/	/	0.563"	1.022"	0.978"
0237....65	7"-14"	X/4	2	14"-21"	X/6	3	21"-23.5"	X/8	4	/	/	/	/	/	/	0.563"	1.353"	1.272"

	0207...20	0207...25	0207...35	0207...50	0207...60
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.02"-0.047"	0.047"-0.078"	0.078"-0.118"	0.138"-0.177"	0.177"-0.236"
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	1.2"-16.5"	1.4"-23.5"	1.6"-23.5"	1.8"-23.5"	2"-23.5"
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	0.787"	0.984"	1.378"	1.969"	2.559"
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	1.417"	1.575"	1.969"	2.756"	3.543"
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	0.709"	0.787"	0.984"	1.378"	1.772"
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	0.709"	0.787"	0.984"	1.378"	1.772"
DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER	1.89"	2.362"	2.913"	3.347"	3.937"
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	0.236"	0.315"	0.433"	0.591"	0.787"
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	1/4 20 UNC	1/4 20 UNC	5/16 18 UNC	3/8 16 UNC	1/2 13 UNC
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.416"	0.588"	0.766"	1.022"	1.353"
POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.459"	0.537"	0.609"	0.978"	1.272"
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.563"	0.563"	0.563"	0.563"	0.563"

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	**A**	**02 37**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **20 (0.787")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	**A**	**E2 37**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **20 (0.787")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**