

0159.0625 - **CAM UNIT**

PATENT PENDING

INITIAL EXTRACTION FORCE / FUERZA INICIAL DE EXTRACCIÓN **50 daN**
FINAL FORCE OF EXTRACTION / FUERZA FINAL DE EXTRACCIÓN **260 daN**


CUTTING MAX FORCE **8000 daN**
FUERZA MÁXIMA PARA CORTE

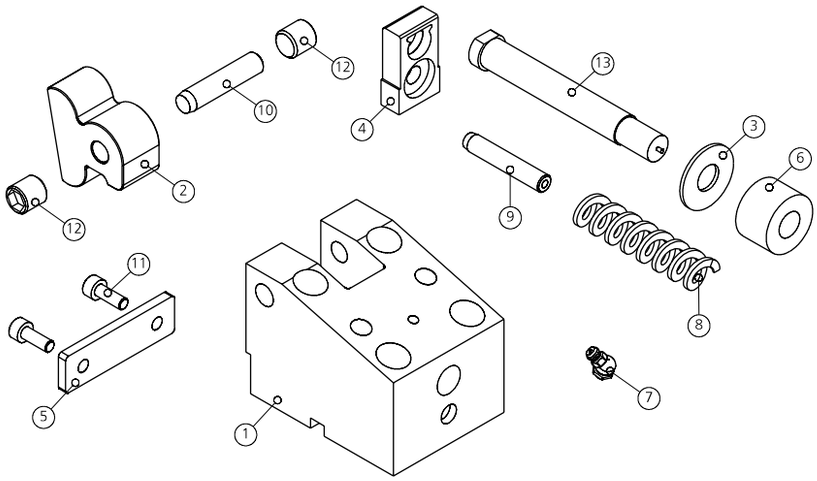

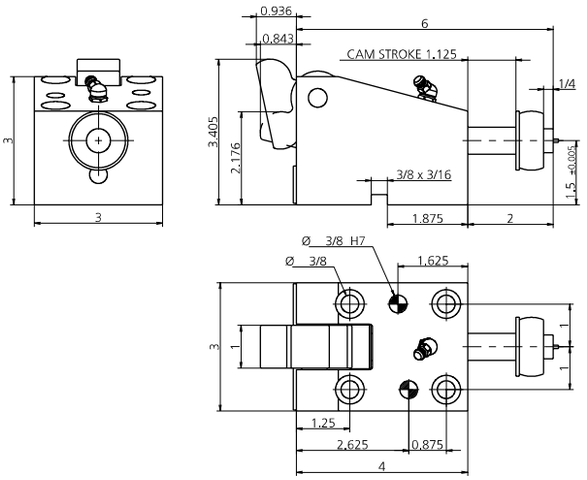


POS.	CODE	DESCRIPTION	Q.TY
001	**8000.0059.0625**	CAM BODY / CUERPO	1
002	**8001.5859.0625.000**	LEVER / PALANCA 0°	1
003	**8006.0020.0350.144.001**	WASHER / RONDELLA	1
004	**8014.5859.0625**	PUNCH HOLDER / SOPORTE PARA PUNZÓN	1
005	**8030.075.0220.050.001**	PLATE / PLACA	1
006	**8060.1432.021.E90.001**	RUBBER SPRING / RESORTE DE GOMA DE URETANO	1
007	**9006.005**	NIPPLES / LUBRIFICADOR	1
008	**9009.2000.0890.020**	SPRING / RESORTE	1
009	**9043.0308.0200.1882**	DOWEL PIN / PASADOR CILÍNDRICO Ø3/8" L=2"	1
010	**9043.0716.0200.1882**	DOWEL PIN / PASADOR CILÍNDRICO Ø7/16" L=2"	1
011	**9041.0104.20.0508.129.2.1**	SCREW / TORNILLOE 1/4-20 UNC L=5/8"	2
012	**9041.0508.11.0102.129.2.3**	GRUB SCREW / TORNILLO SIN CABEZA 5/8X11 UNC L=1/2"	2
013	**09MJBM2.158.120**	PUNCH / PUNZÓN	1


POSSIBLE INCLINATION / INCLINACIONES DISPONIBLES

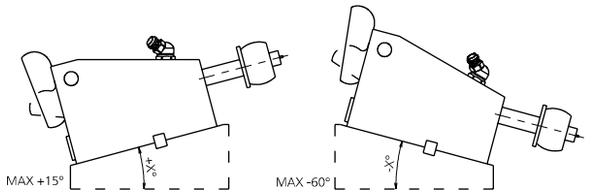

013 (09M) PUNCH / PUNZÓN

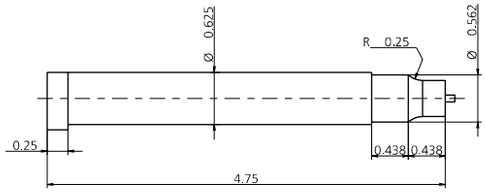

EXAMPLE ROUND AND SHAPED PUNCH / EJEMPLO DE PUNZÓN REDONDO Y DE FORMA

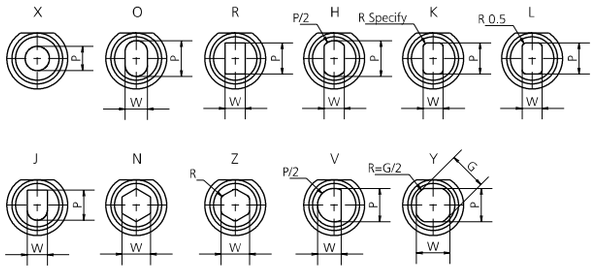

For applications on an incline, please contact the Newstark technical department.
Para aplicaciones en inclinación, comuníquese con el departamento técnico de Newstark.

ORDER EXAMPLE / EJEMPLO DE PEDIDO

MODEL **0159.0625** INCLINATION **0°**