

0160.6040 - **CAM UNIT**

PATENT PENDING

INITIAL EXTRACTION FORCE / FUERZA INICIAL DE EXTRACCIÓN **140 daN**
FINAL FORCE OF EXTRACTION / FUERZA FINAL DE EXTRACCIÓN **200 daN**

CUTTING MAX FORCE **3560 daN**
FUERZA MÁXIMA PARA CORTE

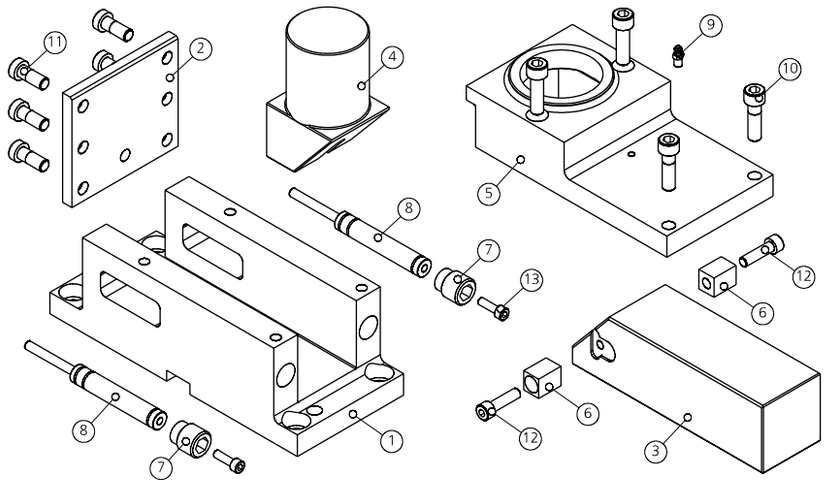

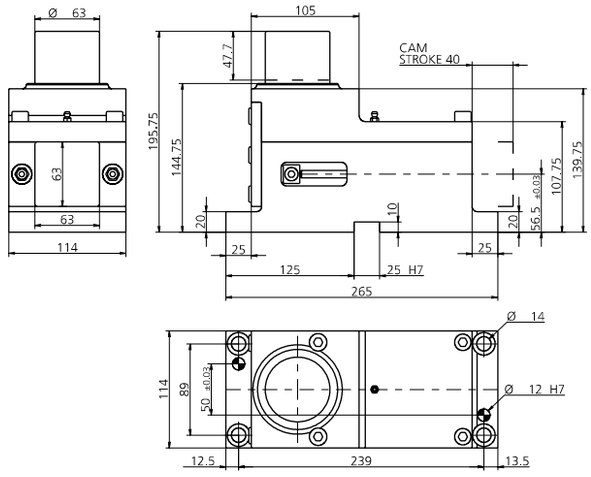

POS.	CODE	DESCRIPTION	Q.TY
001	8000.0060.6040	CAM BODY / CUERPO	1
002	8002.0060.6040	REAR FLANGE / BRIDA TRASERA	1
003	8007.0060.6040	SLIDER / DESLIZADOR	1
004	8008.0060.6040	WEDGE / CUÑA	1
005	8010.0060.6040	COVER / PROTECTOR DE CHAPA	1
006	8026.0237.0180.160.001	SPRING HOLDER BLOCK / BLOQUE DE SUJECIÓN DEL RESORTE	2
007	8101.0220.0250.001	CAP / TAPÓN	2
008	9000.0050.0015.001	NITROGEN CYLINDER / CILINDRO DE NITRÓGENO	2
009	9006.001	NIPPLES / LUBRIFICADOR	1
010	9007.10.035.129.1.4762	SCREW / TORNILLO M10X35	4
011	9007.10.025.109.1.9327	SCREW / TORNILLO M10X25	6
012	9007.08.030.129.1.4762	SCREW / TORNILLO M8X30	2
013	9007.06.020.129.1.4762	SCREW / TORNILLO M6X20	2

For applications on an incline, please contact the Newstark technical department.
Para aplicaciones en inclinación, comuníquese con el departamento técnico de Newstark.

ORDER EXAMPLE / EJEMPLO DE PEDIDO

MODEL **0160.6040** INCLINATION **0°**