

1006 - **PORTAPUNZONI ESCLUDIBILE**

RETRACTABLE RETAINER FOR HEADED ROUND PUNCHES / AUSWECHSELBARE STEMPELHALTEPLATTEN FÜR LOCHSTEMPEL ISO8020 OHNE VERDREHSCHUTZ
PORTE-POINÇON POUVANT ÊTRE EXCLU POUR LES POINÇONS À TÊTE CYLINDRIQUE RONDS

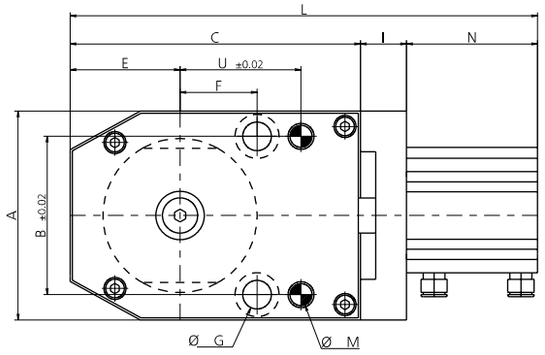

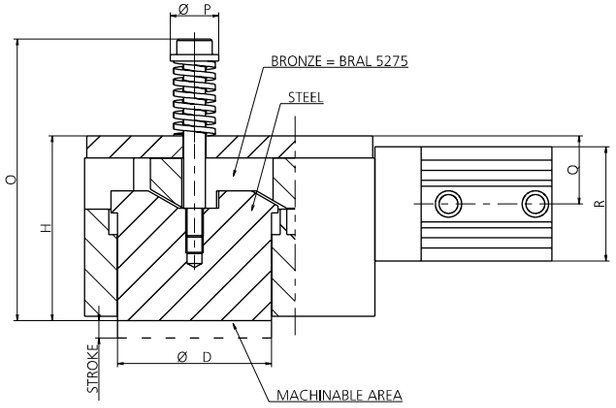

MODEL	D	STROKE	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	U
1006.0870	70	8	95	72	132	50	35	M12	82	21	212.5	10	59.5	128	22	31	52	55
1006.0890	90	8	115	92	154	60	45	M12	92	23	243	10	66	136	22	43.5	77	65
1006.0812	120	8	145	122	184	75	60	M12	92	43	323	10	96	147	28	43.5	77	80
1006.1270	70	12	95	72	132	50	35	M12	88	21	212.5	10	59.5	142	22	31	52	55
1006.1290	90	12	115	92	154	60	45	M12	96	23	243	10	66	150	22	43.5	77	65
1006.1212	120	12	145	122	184	75	60	M12	96	43	323	10	96	161	28	43.5	77	80


I portapunzoni escludibili Newstark vengono forniti comprensivi di viti, spine, cilindro ad aria con microsensore e relativi attacchi dell'aria. I tubi dell'aria Ø 6mm non sono inclusi nella fornitura.

Newstark retractable retainers include all necessary screws, dowels, air cylinder with microsensor and its fittings. Tubing Ø 6mm are not included.

Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Schrauben und Stecker sowie ein mit Mikrosensor versehener Luftzylinder und die dazugehörigen Ventile. Die Luftschläuche Ø 6mm gehören nicht zum Lieferumfang.

Les porte-poinçons pouvant être exclus sont fournis avec des vis, des fiches, des vérins à air avec microcapteur et raccords d'air. Les tuyaux d'air Ø 6mm ne sont pas inclus dans la fourniture.

- **Corsa del Punzone** / Punch Stroke / Stempelhub / Course du poinçon
  8 / 12 mm
- **Pressione d'aria consigliata** / Recommended air pressure / Empfohlener Druck für den Luftzylinder
  Pression d'air recommandée
  4 - 8 BAR (55-110 PSI)
- **Pressione Minima** / Minimum Pressure / Mindestdruck / Pression minimale
  2 BAR (30 PSI)
- **Pressione Massima** / Maximum Pressure / Maximaler Druck / Pression maximale
  10 BAR (145 PSI)

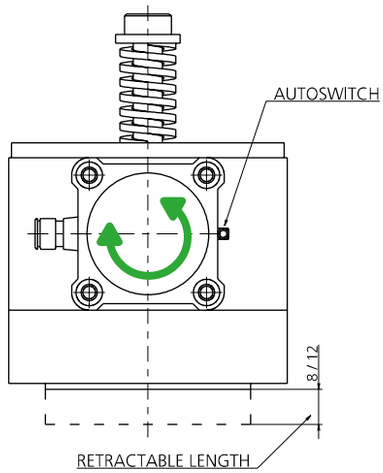



MODEL **1006** STROKE **08** Ø DIAMETER **Ø70**