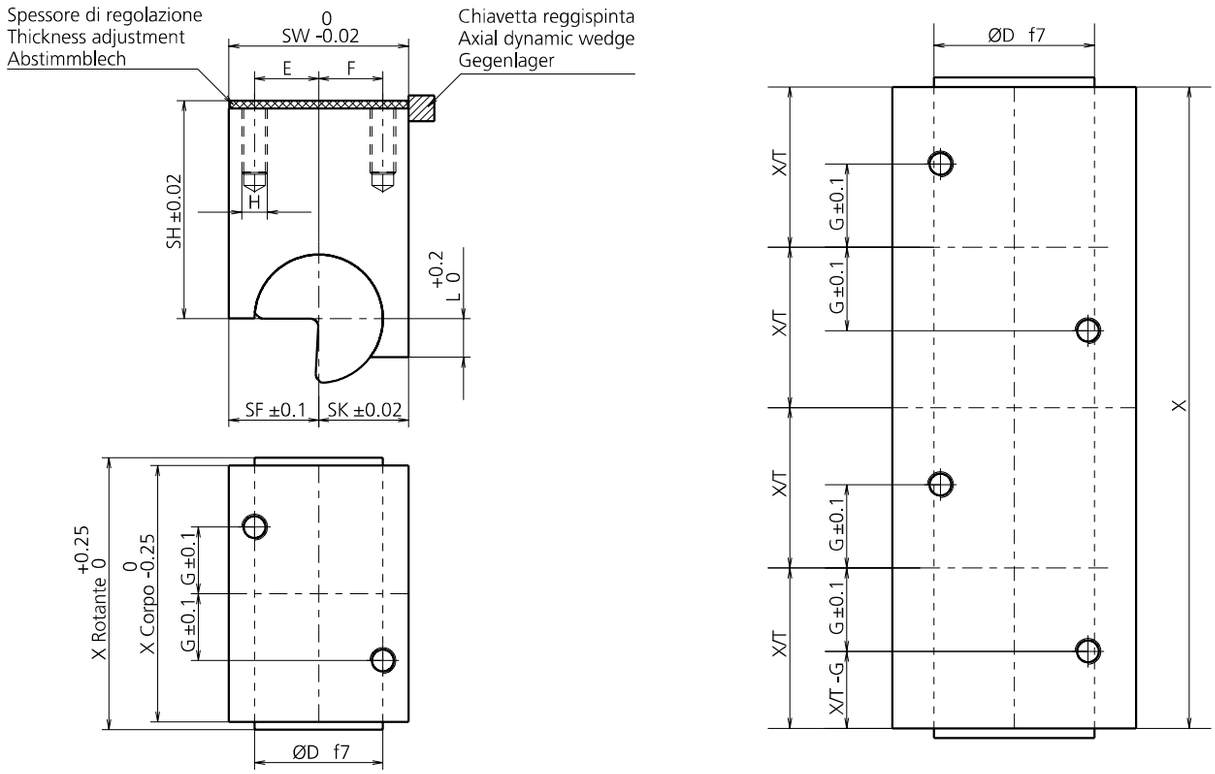


MODEL	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	X	X/T	BRACKET	G	E	F
0207....20	77-150	X/4	2	152-225	X/6	3	227-300	X/8	4	302-375	X/10	5	377-420	X/12	6	15	12	12
0207....25	102-200	X/4	2	202-300	X/6	3	302-400	X/8	4	402-500	X/10	5	502-600	X/12	6	15	14	14
0207....35	132-260	X/4	2	262-390	X/6	3	392-520	X/8	4	522-600	X/10	5	/	/	/	18	17	17
0207....50	152-300	X/4	2	302-450	X/6	3	452-600	X/8	4	/	/	/	/	/	/	18	25	25
0207....65	182-360	X/4	2	362-540	X/6	3	542-600	X/8	4	/	/	/	/	/	/	18	33	33

	0207...20	0207...25	0207...35	0207...50	0207...60
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.5-1.2	1.2-2	2-3	3.5-4.5	4.5-6
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	30-420	30-600	40-600	45-600	45-600
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	20	25	35	50	65
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	36	40	50	70	90
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	18	20	25	35	45
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	18	20	25	35	45
DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER	48	60	74	85	100
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	6	8	11	15	20
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	M6	M6	M8	M10	M12
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	12	14	17	25	33
POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	12	14	17	25	33
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	15	15	18	18	18

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	**A**	**02**	**07**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **Ø20**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	**A**	**E2**	**07**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **Ø20**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **500**	ANGLE **90°**