

# 0253 - **ROLL C - INCH**

PATENT PENDING

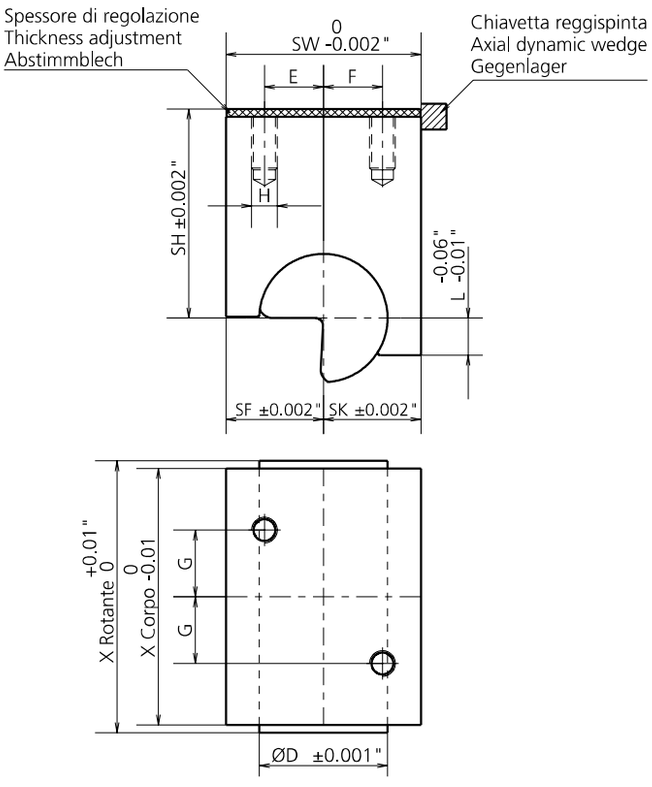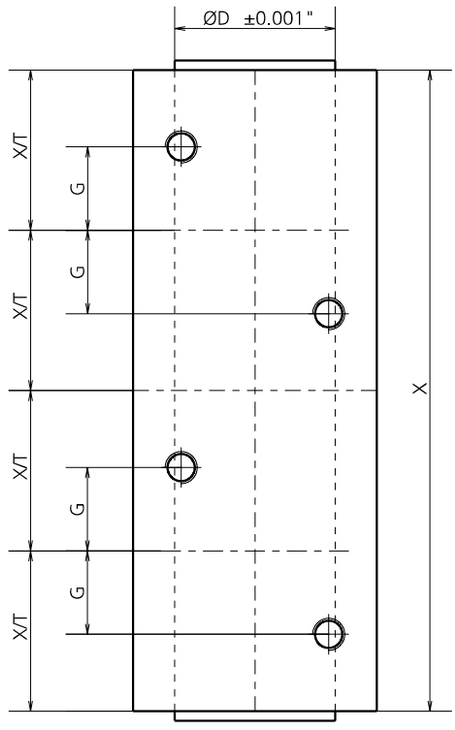


| MODEL | X | X/T | X | X/T | X | X/T | X | X/T | X | X/T | G | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0253....06** | 3"-6" | X/4 | 6"-9" | X/6 | 9"-12" | X/8 | 12"-15" | X/10 | 15"-16.5" | X/12 | 0.3125" | 0.3125" | 0.3125" |
| **0253....10** | 4"-8" | X/4 | 8"-12" | X/6 | 12"-16" | X/8 | 16"-20" | X/10 | 20"-23.5" | X/12 | 0.437" | 0.437" | 0.437" |
| **0253....15** | 5"-10.25" | X/4 | 10.25"-15.25" | X/6 | 15.25"-20.5" | X/8 | 20.5"-23.5" | X/10 | / | / | 0.625" | 0.625" | 0.625" |
| **0253....20** | 6"-12" | X/4 | 12"-17.75" | X/6 | 17.75"-23.5" | X/8 | / | / | / | / | 1" | 1" | 1" |
| **0253....25** | 7"-14" | X/4 | 14"-21" | X/6 | 21"-23.5" | X/8 | / | / | / | / | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
| **0253....30** | 8"-16" | X/4 | 16"-23.5" | X/6 | / | / | / | / | / | / | 1.5" | 1.5" | 1.5" |

| | 0253....06 | 0253....10 | 0253....15 | 0253....20 | 0253....25 | 0253....30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS | 0.010"-0.042" | 0.043"-0.075" | 0.076"-0.120" | 0.121"-0.164" | 0.165"-0.209" | 0.210"-0.250" |
| LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X) | 1.2"-16.5" | 1.6"-23.5" | 1.6"-23.5" | 2"-23.5" | 2"-23.5" | 2"-23.5" |
| DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D) | 0.625" | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" |
| LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW) | 1" | 1.5" | 2" | 3" | 3.5" | 4" |
| DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF) | 0.5" | 0.75" | 1" | 1.5" | 1.75" | 2" |
| DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK) | 0.5" | 0.75" | 1" | 1.5" | 1.75" | 2" |
| DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER | 2" | 2" | 2.75" | 3" | 4" | 4.5" |
| INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER | 0.177" | 0.283" | 0.439" | 0.602" | 0.744" | 0.913" |
| DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER | 1/4 20 UNC | 5/16 18 UNC | 5/16 18 UNC | 1/2 13 UNC | 1/2 13 UNC | 1/2 13 UNC |
| POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION | 0.3125" | 0.437" | 0.625" | 1" | 1.25" | 1.5" |
| POSIZIONE DEI FISSAGGI (F) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION | 0.3125" | 0.437" | 0.625" | 1" | 1.25" | 1.5" |
| POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION | 0.3125" | 0.437" | 0.625" | 1" | 1.25" | 1.5" |

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

**SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT**

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***STD*** MODEL | **A** | **02** | **53** | **B** | **C** | Ø DIAMETER **15 (1.5")** | **D** | TYPE BEND **03** | LENGHT **5"** | ANGLE **90°** |
| ***ECO*** MODEL | **A** | **E2** | **53** | **B** | **C** | Ø DIAMETER **15 (1.5")** | **D** | TYPE BEND **03** | LENGHT **5"** | ANGLE **90°** |