
0255 - **ROLL E - INCH**

PATENT PENDING

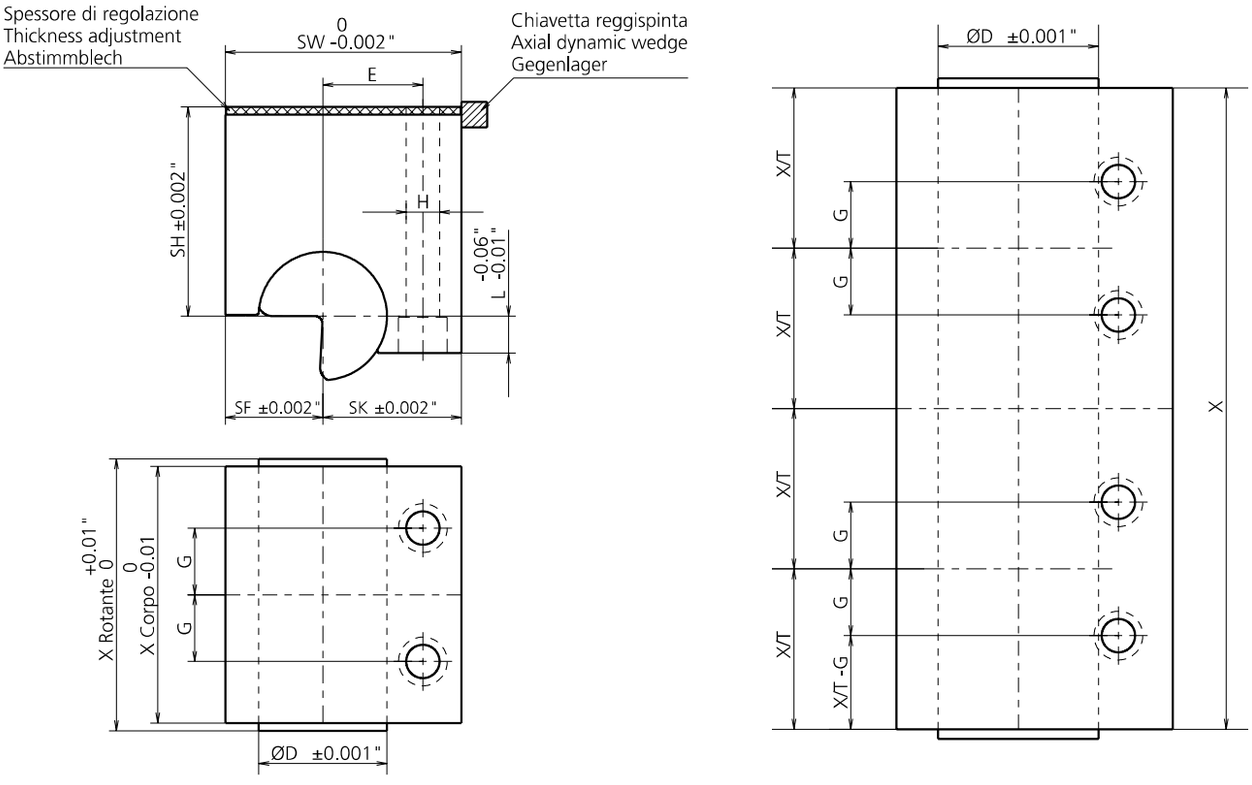

MODEL	X	X/T	X	X/T	X	X/T	X	X/T	X	X/T	G	E
0255....06	3"-6"	X/4	6"-9"	X/6	9"-12"	X/8	12"-15"	X/10	15"-16.5"	X/12	0.461"	0.646"
0255....10	4"-8"	X/4	8"-12"	X/6	12"-16"	X/8	16"-20"	X/10	20"-23.5"	X/12	0.63"	0.908"
0255....15	5"-10.25"	X/4	10.25"-15.25"	X/6	15.25"-20.5"	X/8	20.5"-23.5"	X/10	/	/	0.606"	1.238"
0255....20	6"-12"	X/4	12"-17.75"	X/6	17.75"-23.5"	X/8	/	/	/	/	0.984"	1.5"
0255....25	7"-14"	X/4	14"-21"	X/6	21"-23.5"	X/8	/	/	/	/	1"	1.963"
0255....30	8"-16"	X/4	16"-23.5"	X/6	/	/	/	/	/	/	1.772"	2.213"

	0255....06	0255....10	0255....15	0255....20	0255....25	0255....30
SPESSORE LAMIERA / METAL SHEET THICKNESS / DICKE DES BLECHS	0.010"-0.042"	0.043"-0.075"	0.076"-0.120"	0.121"-0.164"	0.165"-0.209"	0.210"-0.250"
LUNGHEZZE / LENGTHS / LÄNGEN MIN-MAX (X)	1.35"-16.5"	1.8"-23.5"	2"-23.5"	3"-23.5"	3"-23.5"	3.5"-23.5"
DIAMETRO ROTANTE / ROTATING DIAMETER / Ø BIEGEEINSATZ (D)	0.625"	1"	1.5"	2"	2.5"	3"
LARGHEZZA CORPO / BODY WIDTH / BREITE DES GRUNDKÖRPERS (SW)	1.5"	2.091"	2.75"	3.591"	4.5"	5"
DIST. MIN. ROTANTE-FRONTE / DIST. MIN. ROTATING BODY-FRONT PART / ABSTAND MIN. DREHKÖRPER (SF)	0.5"	0.75"	1"	1.5"	1.75"	2"
DIST. ROTANTE-CHIAVETTA / DIST. ROTATING BODY - WEDGE / ABSTAND DREHKÖRPER (SK)	1"	1.341"	1.75"	2.091"	2.75"	3"
DIST. ROTANTE-BASE (SH) - DIST. BODY-ROTATING BODY / ABSTAND DREHKÖRPER-GRUNDKÖRPER	2"	2"	2.75"	3"	4"	4.5"
INGOMBRO SUPPORTO (L) / HOLDER OVERALL / HÖHE HALTER	0.177"	0.283"	0.439"	0.602"	0.744"	0.913"
DIAMETRI FISSAGGI (H) / DIAMETERS OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSDURCHMESSER	1/4 20 UNC	5/16 18 UNC	3/8 16 UNC	1/2 13 UNC	5/8 11 UNC	5/8 11 UNC
POSIZIONE DEI FISSAGGI (E) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.646"	0.908"	1.238"	1.5"	1.963"	2.213"
POSIZIONE DEI FISSAGGI (G) / POSITION OF THE FIXING / BEFESTIGUNGSPOSITION	0.0461"	0.63"	0.606"	0.984"	1"	1.772"

Può lavorare anche senza lubrificazione / It works also without lubrification / Es funktioniert auch ohne Schmierung / Il peut fonctionnement sans lubrification

SPECIAL GEOMETRIES AND LENGTHS (600 mm+) AFTER CONSULTING NEWSTARK'S TECHNICAL DEPARTMENT

***STANDARD* MODEL** ≥ 1M STROKES
***ECO* MODEL** UP TO 500K STROKES

MODELLO D'ORDINE / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

STD MODEL	**A**	**02**	**55**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **15 (1.5")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**
ECO MODEL	**A**	**E2**	**55**	**B**	**C**	Ø DIAMETER **15 (1.5")**	**D**	TYPE BEND **03**	LENGHT **10"**	ANGLE **90°**